

TYFON ORGEL - RIGGA

- 1/ Placering skall vara på så plan yta som möjligt. Kopla in 380 voltskabeln.
- kompressorn skall gå igång.
- 2/ Den skall inte enbart vara belastad på sina hjul och stödhjul, utan även på “husvangsben” bak och fram samt med bock under kulhålaren.



Dörrarna sätts fast i hållare.



Hornen lyfts ut och ställs ca 3 m bakom vagnen.

Horn råerna (6 st / rå) lossas en och en och fästs på masten.

Den största först,,, 2 personer lyfter av från transport stativet och bär bort till vagnens bakdel.

Person 1 går upp på stegen med ena sidan person 2 håller andra delen.

Person 3 tar emot från taket och får sedan hjälp av person 1 att fästa vid masten.




Luftslangar och styrkablage kopplas.

Masten lyfts: Person 1 + 2 häver ned underdelen - person 3 lyfter uppifrån taket.

Masten förankras i sitt städ.



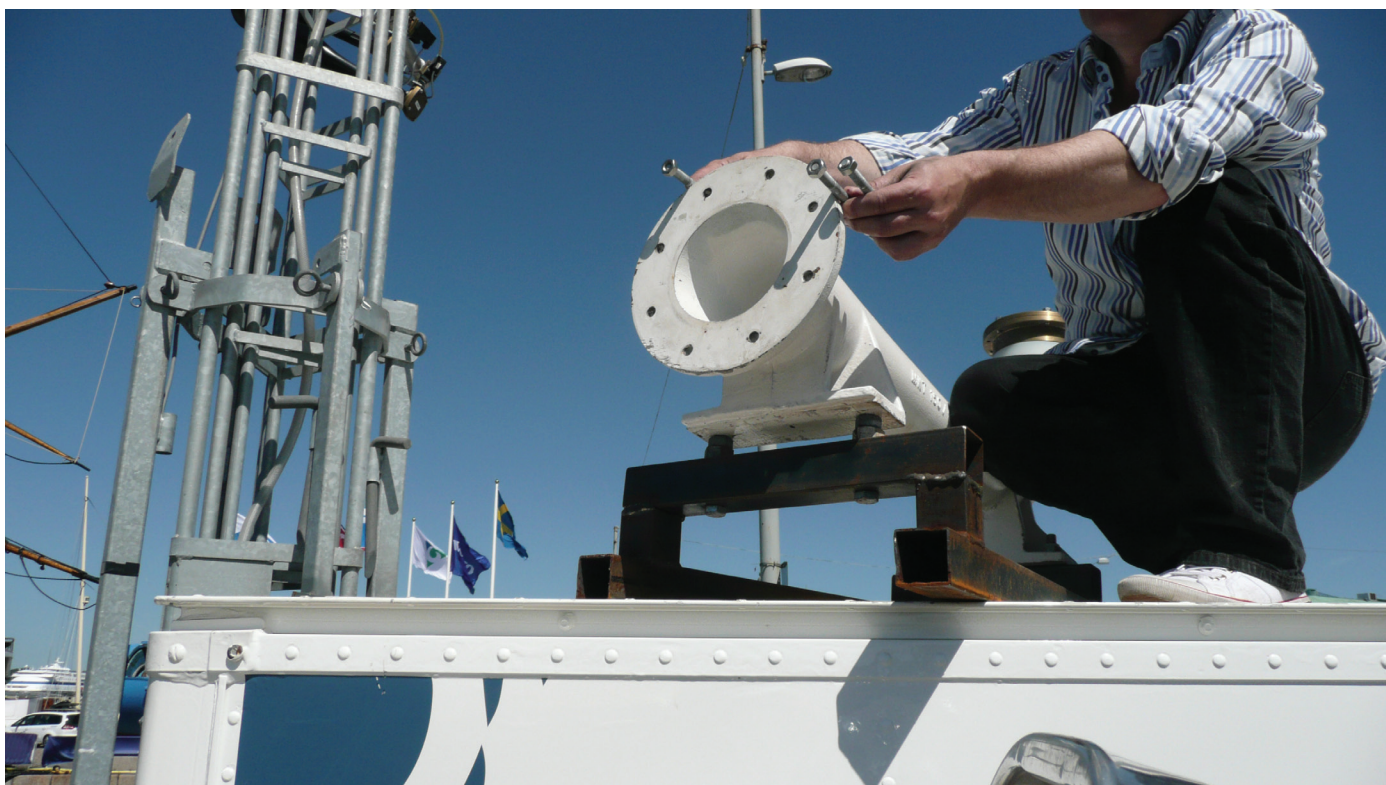

Bashornet lyfts upp (djutjärnsbiten/mebranet) - Person 1 och 2 + en extrahjälp från marken till taket.

Person 3 tar emot på taket.

Plasthonet monteras på - 3 skruvar / muttrar samt brickor.





Pacera bashornet jämte / under masten.

Koppla sedan återstoden av elkablage.
Från elhållare inne i skåpets framvägg,
genom ventil till ellådorna.

Koppla MIDI mottagar mast - gaffa.

Montera / kontrollera midikopplingar.

OBS!!!

Markera avspärrat område och se till att
det är avspärrat.

Fr.o.m. nu skall alla ha öronproppar och
minst två personer skall hålla vakt så att
ingen kommer i zoon för hög ljudvolym.
Speciellt kännslikt är det med barn under
4-5 års ålder.

Stäng av luftens huvudventil.
Koppla resterande luftslangar.

Sätt på luft tillförseln.